

Heritage Exquisite

600	710	920	925	940
706	875	976	940	
520	570	986	960	

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% PP X-Tron® High Performance

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
synthetische dubbele rug

Poolgewicht
ca. 2.000 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 3.020 gr/m²

Poolhoogte
ca. 9 mm

Totale hoogte
ca. 11 mm

Aantal noppen
ca. 148.050/m²

Breedte
400 + 500 cm

Aantal kleuren
12

Lichtechtheid
5-6

Waterrechtheid
4-5

Warmtedoorlaatweerstand
0,16 m² K/W

Geluidsisolatie
28 dB

Brandklasse
E_n (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddelrecht
Pool naar binnen**

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% PP X-Tron® High Performance

Support
Tissé PP

Dossier
double dossier synthétique

Poids du velours
ca. 2.000 gr/m²

Poids total
ca. 3.020 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 9 mm

Hauteur totale
ca. 11 mm

Nombre de points
ca. 148.050/m²

Largeur
400 + 500 cm

Nombre de coloris
12

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,16 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
28 dB

Classement feu
E_n (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpool

Polmaterial
100% PP X-Tron® High Performance

Trägermaterial
PP Gewebte

Rückenausrüstung
synthetischer Zweitrücken

Polgewicht
ca. 2.000 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 3.020 gr/m²

Polhöhe
ca. 9 mm

Gesamthöhe
ca. 11 mm

Noppenzahl
ca. 148.050/m²

Breite
400 + 500 cm

Farbenzahl
12

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,16 m² K/W

Trittschalldämmung
28 dB

Brandverhaltensklasse
E_n (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelrecht
Flor innen**

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% PP X-Tron® High Performance

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
synthetic backing

Pile weight
ca. 2.000 gr/m²

Total weight
ca. 3.020 gr/m²

Pile height
ca. 9 mm

Total height
ca. 11 mm

Tuft density
ca. 148.050/m²

Width
400 + 500 cm

Number of colours
12

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5


Thermal resistance
TOG : 1.6

Sound insulation
28 dB

Fire class
E_n (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach resistant
Pile inside**

EN14041
18
Balta Industries - Wakkensteenweg 2 BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve
DOP: 1010#BAO AEL
Textile Floor Covering EN1307
www.baltamediabank.com

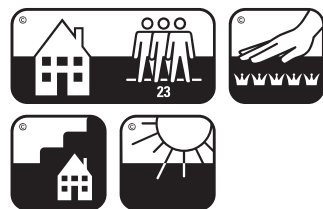


Heritage Exquisite


balta
carpets



▲ 925

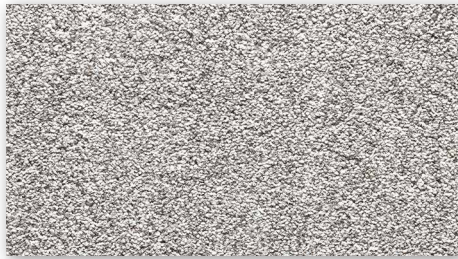


▲ 940

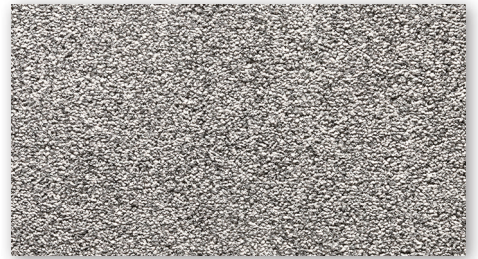


▲ 960




▲ 920

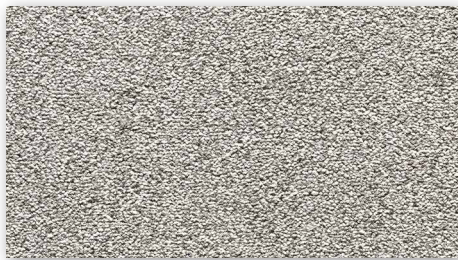

▲ 976

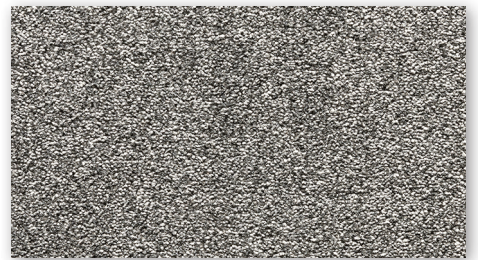


▲ 986

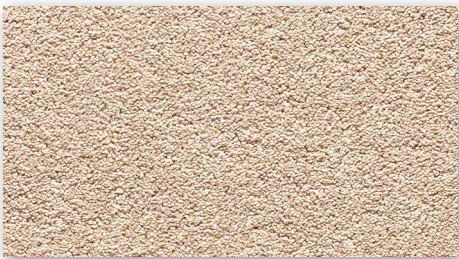


▲ 710



▲ 875

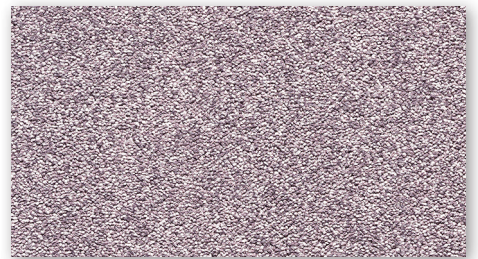


▲ 570

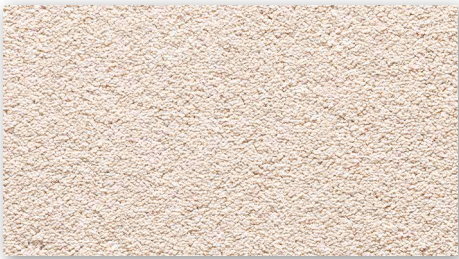

▲ 600



▲ 706

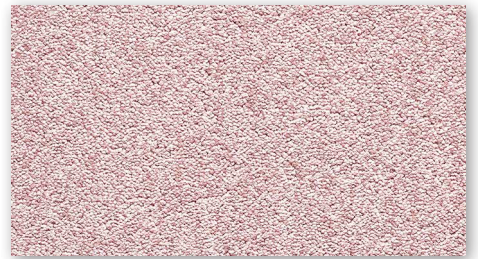

▲ 520