

# Aim High

925

765

985

885

995

995

875

Fabricagemethode  
**Getuft 5/32" lussenpool**

Pool Samenstelling  
**100% PP Stainsafe®**

Tuftdoek  
**Geweven PP**

Rug  
**Texflor® viltrug**

Poolgewicht  
**ca. 440 gr/m<sup>2</sup>**

Totaal gewicht  
**ca. 1.480 gr/m<sup>2</sup>**

Poolhoogte  
**ca. 5 mm**

Totale hoogte  
**ca. 7 mm**

Aantal noppen  
**ca. 102.500/m<sup>2</sup>**

Breedte  
**400 cm**

Aantal kleuren  
**6**

Lichtechtheid  
**5 - 6**

Waterrechtheid  
**4 - 5**

Warmte doorlaatweerstand  
**0,13 m<sup>2</sup> K/W**

Geluidsisolatie  
**24 dB**

Brandklasse  
**E<sub>FL</sub>(EN13501-1)**

Bijzonderheden  
**Bleekmiddelrecht  
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication  
**Tuftée 5/32" bouclé**

Composition du velours  
**100% PP Stainsafe®**

Support  
**Tissé PP**

Dossier  
**Feutre Texflor®**

Poids du velours  
**ca. 440 gr/m<sup>2</sup>**

Poids total  
**ca. 1.480 gr/m<sup>2</sup>**

Hauteur du poil  
**ca. 5 mm**

Hauteur totale  
**ca. 7 mm**

Nombre de points  
**ca. 102.500/m<sup>2</sup>**

Largeur  
**400 cm**

Nombre de coloris  
**6**

Résistance à la lumière  
**5 - 6**

Résistance à l'eau  
**4 - 5**

Résistance thermique  
**0,13 m<sup>2</sup> K/W**

Isolation aux bruits d'impact  
**24 dB**

Classement feu  
**E<sub>FL</sub>(EN13501-1)**

Caractéristiques  
**Résiste à l'eau de Javel  
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren  
**Getuftet 5/32" Schlinge**

Polmaterial  
**100% PP Stainsafe®**

Trägermaterial  
**PP Gewebe**

Rückenausrüstung  
**Texflor® Vliesrücken**

Polgewicht  
**ca. 440 gr/m<sup>2</sup>**

Gesamtgewicht  
**ca. 1.480 gr/m<sup>2</sup>**

Polhöhe  
**ca. 5 mm**

Gesamthöhe  
**ca. 7 mm**

Noppenzahl  
**ca. 102.500/m<sup>2</sup>**

Breite  
**400 cm**

Farbenzahl  
**6**

Lichtechtheit  
**5 - 6**

Wasserechtheit  
**4 - 5**

Wärmedurchlasswiderstand  
**0,13 m<sup>2</sup> K/W**

Trittschalldämmung  
**24 dB**

Brandverhaltensklasse  
**E<sub>FL</sub>(EN13501-1)**

Besonderheiten  
**Bleichmittelrecht  
Flor aussen**

Manufacturing process  
**Tufting 5/32" Looppile**

Pile content  
**100% PP Stainsafe®**

Primary backing  
**Woven PP**

Secondary backing  
**Texflor® feltbacking**

Pile weight  
**ca. 440 gr/m<sup>2</sup>**

Total weight  
**ca. 1.480 gr/m<sup>2</sup>**

Pile height  
**ca. 5 mm**

Total height  
**ca. 7 mm**

Tuft density  
**ca. 102.500/m<sup>2</sup>**

Width  
**400 cm**

Number of colours  
**6**

Light fastness  
**5 - 6**

Water resistance  
**4 - 5**

Thermal resistance  
**TOG : 1.3**

Sound insulation  
**24 dB**

Fire class  
**E<sub>FL</sub>(EN13501-1)**


Characteristics  
**Bleach resistant  
Pile outside**





# Aim High


**balta**  
carpets

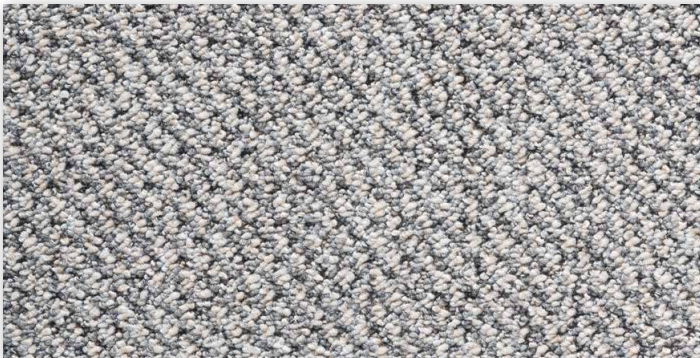

▲ 925




▲ 765

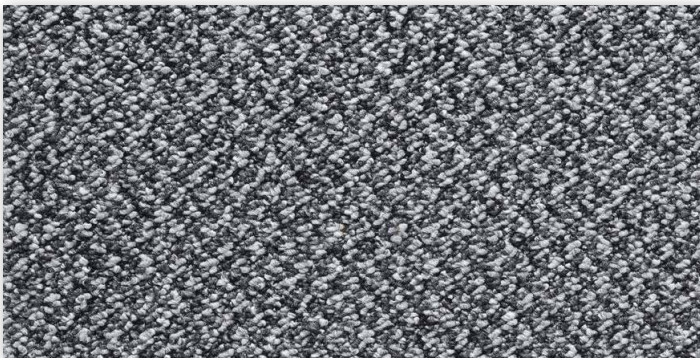

▲ 985



▲ 885

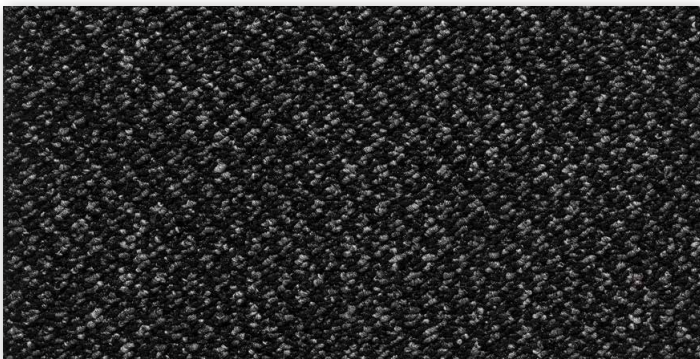

▲ 995



▲ 875