

EVORA

600	910	500	910
630	930	360	
450	960	980	

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Poolsamenstelling
100% LEONIS® PP

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Ultratex® Quick+ viltrug

Poolgewicht
ca. 770 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.905 gr/m²

Poolhoogte
ca. 5,5 mm

Totale hoogte
ca. 8,5 mm

Aantal noppen
ca. 144.900/m²

Breedte
400 + 500 cm

Aantal kleuren
9

Lichtechtheid
5 - 6

Waterechtheid
4 - 5

Warmteoorlaatweerstand
0,12 m² K/W

Geluidsisolatie
24 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Bleekmiddelecht
Pool naar buiten

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% LEONIS® PP

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Ultratex® Quick+

Poids du velours
ca. 770 gr/m²

Poids total
ca. 1.905 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 5,5 mm

Hauteur totale
ca. 8,5 mm

Nombre de points
ca. 144.900/m²

Largeur
400 + 500 cm

Nombre de coloris
9

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,12 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
24 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpol

Polmaterial
100% LEONIS® PP

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Ultratex® Quick+ Vliesrücken

Polgewicht
ca. 770 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.905 gr/m²

Polhöhe
ca. 5,5 mm

Gesamthöhe
ca. 8,5 mm

Noppenzahl
ca. 144.900/m²

Breite
400 + 500 cm

Farbenzahl
9

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,12 m² K/W

Trittschalldämmung
24 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
Bleichmittelecht
Flor aussen

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% LEONIS® PP

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Ultratex® Quick+ feltbacking

Pile weight
ca. 770 gr/m²

Total weight
ca. 1.905 gr/m²

Pile height
ca. 5,5 mm

Total height
ca. 8,5 mm

Tuft density
ca. 144.900/m²

Width
400 + 500 cm

Number of colours
9

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.2

Sound insulation
24 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
Bleach resistant
Pile outside



LEONIS®
ENDURING SOFTNESS



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com
08/2019

balta
carpets

EVORA



▲ 600



▲ 910




▲ 500



▲ 630




▲ 930

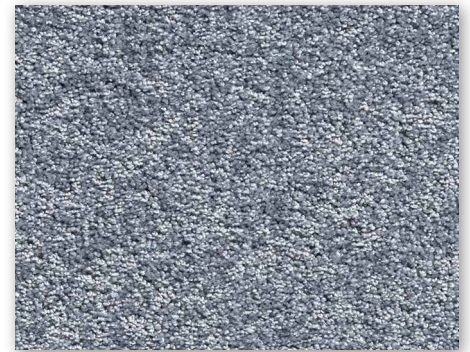


▲ 360



▲ 450

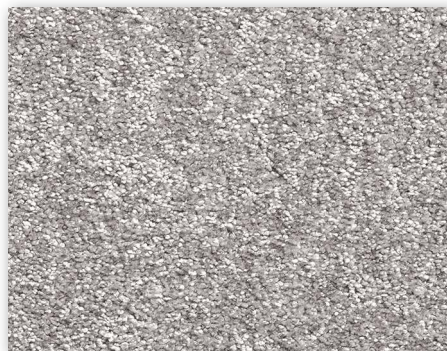

▲ 960

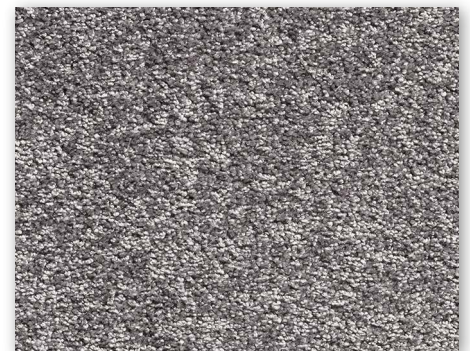

▲ 980